

照明設備容量 300kVA サイリスタ位相制御方式		
調光卓(丸茂) 上手2Fフロント (2019.3設置)	PRETYNA-M (プリティナメガ)	制御チャンネル1024ch
	プリセットフェーダー	80chx3/240ch
	シーン再生	1000シーン クロス/ムーブ タイム再生
	サブマスターフェーダー	30x99ページ
	サブマスター割付	チャンネルマスタ フリーマスタ エフェクト再生 シーン再生
	チェイス(エフェクト)	99パターンx99ステップ
	パッチ場面数	2場面+持込卓用1場面
	外部記憶	SDカード JASCOII 対応
	DMX 1 1~188ホール 189~200仮設ユニット 201~512持込 DMX 2 1~512持込	
リモコンスポット操作卓(丸茂)	ラクティア	シーリング リモコンスポット専用

SL 1 18.0m	調光 16 回路 各3口/各3kw	20 C	1kw 凸 (MSC810)	8台 (9.8kg)
最大283.0kg	直 2 回路 /各3kw	30 C	1kw ◎ (MSM805)	8台 (7.2kg)
現状185.6kg	DMX OUT ①②		1kw ◎ (HQE120S)	8台 (6.2kg)
SL 2 18.0m	調光 16 回路 各3口/各3kw	20 C	1kw 凸 (MSC810)	8台
最大268.0kg	直 2 回路 /各3kw	30 C	1kw ◎ (MSM805)	8台
現状185.6kg	DMX OUT ①②		1kw ◎ (HQE120S)	8台
SL 3 16.5m	調光 12 回路 各3口/各3kw	20 C	1kw 凸 (MSC810)	8台
最大223.0kg	直 2 回路 /各3kw	30 C	1kw ◎ (MSM805)	8台
現状185.6kg	DMX OUT ①②	*割り幕使用時注意	1kw ◎ (HQE120S)	8台

BL1 16.0m	150w81灯(上下・中) 4色(W/作業灯・W・72・78) 6in	下場 吊りパイプ付き	1文字幕共吊
最大100.0kg	切替8回路 各2口/各3kw	20 C	(照明を吊る場合、たくし上げる必要あり)
	調光4回路 各2口/各3kw	20 C	
BL 2 14.4m	150w72灯(上下・中) 4色(W・W・72・78) 6in	下場 吊りパイプ付き	
最大202.5kg	切替8回路 各2口/各3kw	20 C	
	調光4回路 各2口/各3kw	20 C	

UHL 13.5m	300w60灯(上下・中) 4色(71・72・63・22)	1色14枚(225x270mm)	20 C 8回路
最大52.5kg	直4回路 各3口 /各3kw	20 C 注！1口20Aまで	下場吊りパイプ付き
LHL	300w56灯(8灯/上4下3) 4色(72・59・22・40)	1色14枚(225x240mm)	30 C 8回路

CL F 18.0m	調光 12 回路 各3口/各3kw	20 C	リモコン 1kw HivexH (TRS-015-1500)	16台 (27.2kg)
電動ボタン	直 2 回路 各8口 /各3kw	20 C	8inの色シート入ります	
最大400.0kg	DMX OUT ①		回路・DMXはリモコンスポットに配線されています	
	カラスクローラー W・72・78・67・38・33・A3・B3・88・16・22・64・85・86・72・W の16色			
	注！！ボタンの荷重ギリギリのため、別の器具を吊る場合は、吊り変える必要があります			
CL	調光4回路 各2口/各3kw	20 C	1kw HivexH (HQE250H)	8台 (6.9kg)
天井裏	注！！照明の当たりに制限があります (移動時、頭に注意を)			

FR 上	調光 6 回路 各2口/各3kw	20 C	1kw 凸 (MSC810)	12台
	直 1 回路 1口 /3kw	30 C-平行付	4台3色または3台4色	
	DMX OUT ①			
FR 下	調光 6 回路 各2口/各3kw	20 C	1kw 凸 (MSC810)	12台
	直 1 回路 1口 /3kw	30 C-平行付	4台3色または3台4色	
	DMX OUT ①			

FC	上手 調光 12 回路 各1口/各3kw	30 C	下手 調光 12 回路 各1口/各3kw	30 C
	奥 調光 6 回路 各1口/各3kw	30 C	前 調光 3 回路 各1口/各3kw	30 C
直回路	60A C型 上・下 2箇所			
	30A C型-平行x2付 上前・下前・上奥・下奥 4箇所		各DMX OUTx2(①②・③④・⑤⑥・⑦⑧)	
花道上	調光 2 回路 各1口/各3kw	30 C		
	直 1 回路 1口 /3kw	30 C-平行付	DMX IN ①②③④	
花道下	調光 2 回路 各1口/各3kw	30 C		

バルコニー 上	調光 1 回路 各2口/3kw	20 C	直 1 回路 1口 /3kw	30 C	DMX OUT ①
バルコニー 下	調光 1 回路 各2口/3kw	20 C	直 1 回路 1口 /3kw	30 C	DMX OUT ①

ギャラリー 上	調光 2 回路 各1口/各3kw	30 C		
ギャラリー 下	調光 2 回路 各1口/各3kw	30 C	同回路 下2FR 2 回路 各1口	30 C

春日井市民会館 照明設備 2 2025.8.1

客席 最後方 中央	直 1 回路 1口 /3kw	30 C-平行付	DMX IN ①②③④
映写室	直 1 回路 1口 /3kw	30 C	DMX OUT ①

仮設電源盤	3φ4W 105V/182V 225A	カムロックコネクタ接続(300A/E1016) E付	30 C 6口付
-------	---------------------	----------------------------	----------

フットライト	54w100灯 4色(W・W・72・78) ピット内 20 C 4回路	同回路 舞台上 上・下 30 C 4回路 各2口 /各3kw 1色25 (140x135)
--------	-------------------------------------	--

ピンスポット	クセノンピン (XPS-2009SR/e) 2kw	3台 上・上側・下 60 C
	ランプピン (UHP-651) スタンド・ケーブル 650w	2台 上バルコニー・下 2FR

音響反射板ライト	250w 40灯 4列
----------	-------------

移動機材	1kw 凸 (MSC810)	12台 (9.8kg)
	1kw 凸 (CSQ)	8台 (10.8kg)
	1kw ◎ (FQH)	10台 (6.5kg)
	1kw パー N (SPHⅢ)	20台 (4.0kg)
	500w 凸 (CSQ)	8台 (6.0kg)
	500w ◎ (MSM604)	12台 (4.5kg)
	500w ミニパー N (4inSPH)	10台 (3.2kg)
	750w リクリー36° (ECR2)	16台 (8.5kg)
	交換レンズ50° (LTE2)	6台
	ゴボホルダ A 16枚 B 16枚 色158x158mm	
	花道用ストリップライト(CQ) 色135x95mm	
	85w12灯2色	4台 (1.8m)
	85w8灯2色	2台 (1.24m)
仮設ユニット(MCD2)	30C-20Cx3ch	4台 (7.8kg)

効果器	1kw エフェクトスポットEQS	2台 (11.3kg)
	スライドキャリアESC	1台 (2.1kg)
	スパイラルマシンESM	2台 (6.1kg)
	ディスクマシンEDM	2台 (7.7kg)
	フィルムマシンEFM	1台 (7.2kg)
	カレイドマシンEKM	1台 (3.9kg)
	プリズムマシンEPM	2台 (3.1kg)
	フリッカーマシンEWM	1台 (4.0kg)
	先玉レンズ	OL-4 2台 (4.7kg)
		OL-6 2台 (4.0kg)
		OL-8 2台 (3.9kg)
		OL-10 1台 (4.0kg)
		OL-12 1台 (4.1kg)
		OL-16 1台 (4.4kg)
	箱波 NAE 置	2台
	オーロラマシン置	2台 ※
	ミラーボール 吊 300φ	1台 (6.6kg)
	一置 300φ	1台 ※

スタンド類	3又3段(ST3C) 1.1~2.8m	8本 ハイスタ
	3又2段(ST2) 0.95~1.55m	15本
	3折2段(SK2) 0.91~1.6m	12本 折スタ
	ハンガー(HAS2)	70個 (0.6kg)
	平置きベース(SHB10)	30個
	ダボ付2連アーム(AMT2)	4本
	ボーダーハンガー	20本 (2.3kg)
	自在ハンガー(HL3)	6本 (1.7kg)
	バンドア 4in	6個 (1.0kg)
	6in	10個 (1.7kg)
	8in	20個 (2.2kg)
	8in(FQH)	10個 (2.2kg)


予備機材 *台数が減る場合があります	
1kw HivexH (HQE120H)	4台 (6.7kg)
1kw パー M (SPH)	16台 (4.4kg)
1kw パー N (SPH)	4台 (4.4kg)
500w ◎ (FQ)	16台 (4.3kg)
500w 凸 (T-1) (タングステン)	10台 (3.9kg)
650w ITO	16台 (4.8kg)
アイリスシャッター	8台
ストリップライト 100w8灯2色	6台 色190x125
(タングステン) 100w4灯2色	6台
650w ERQ20 ランプピン	3台


ケーブル	20C-20C	1m	10本
		1.5m	6本
		3m	15本
		5m	25本
		10m	10本
		15m	1本
		20m	4本
	20C-20C 2又		30本
	30C-20C	1.5m	6本
		3m	10本
		5m	20本
		10m	8本
		20m	2本
	30C-20C 2又		10本
	30C-30C	1.5m	4本 (E無)
		3m	7本 (E無)
		5m	10本
		10m	10本
		20m	10本
	4chボーダー	20m	1本
	30C-30C 2又		6本
	60C-30C 2又		2本
	20C-平行 (ブレーカー付)		10本
	30C-平行 (ブレーカー付)		10本
	20C-T		50本

DMXケーブル 5pキャノン	各種 若干数
----------------	--------


セルコンタワー	6.5mx2.3m 4連式	1台
介錯棒(金属)	3.4m~7m	2本

※調整中の為、現在ご利用頂けません。


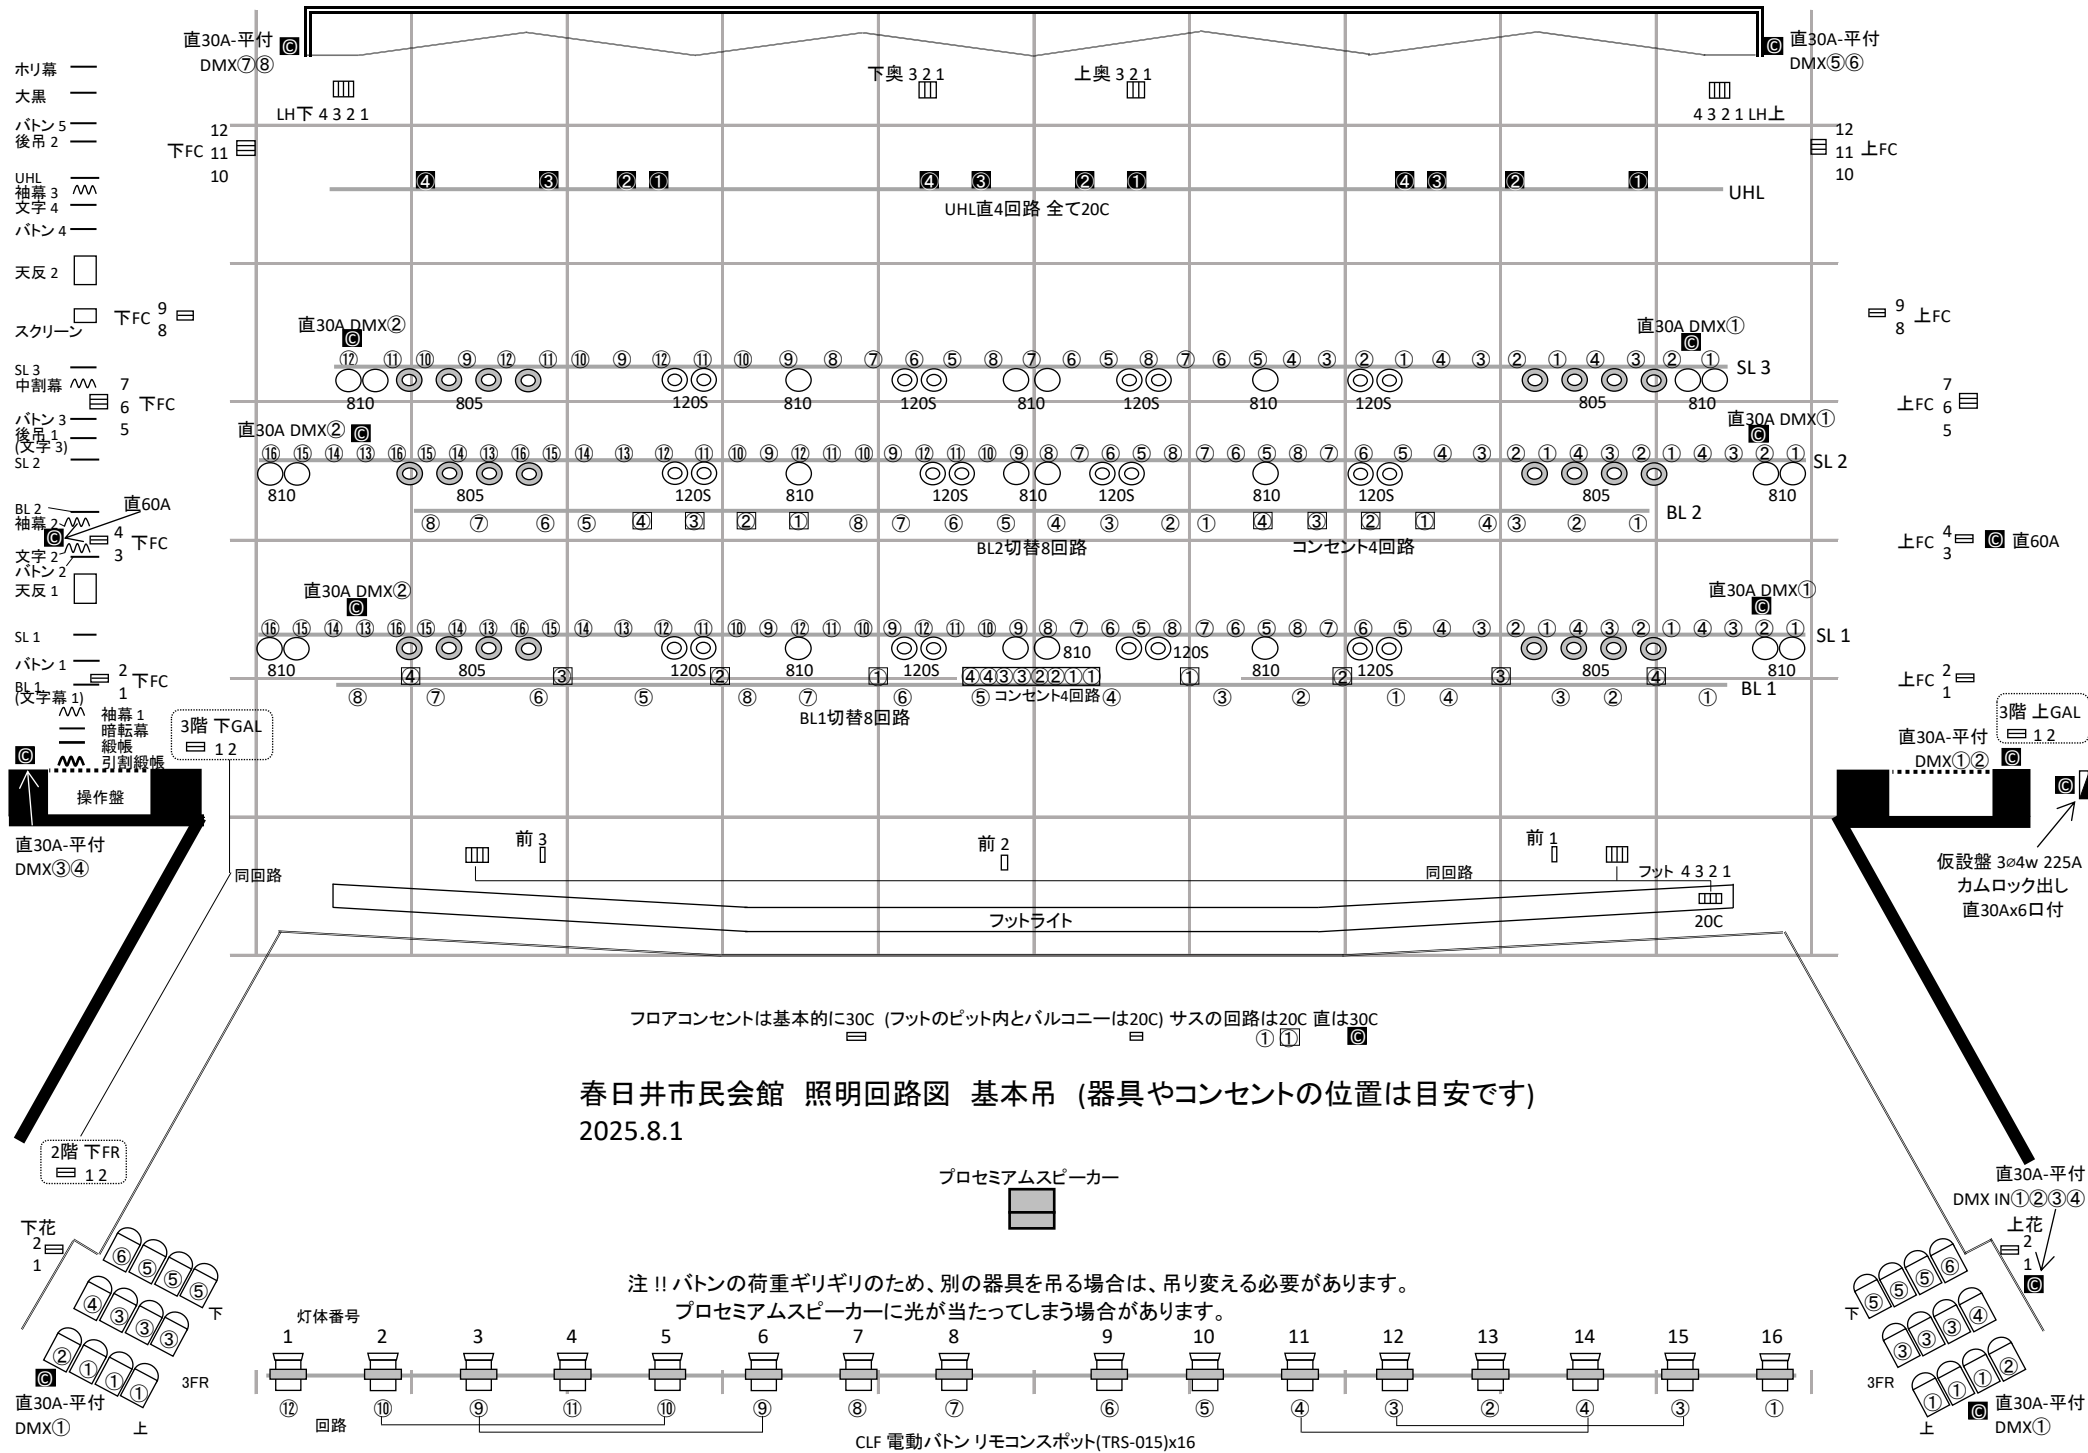




注 !! 開口部の前にシーリングボタンある為、シーリングボタンを下げないと使用できない場合があります。




春日井市民会館 照明回路図 客席側 (器具やコンセントの位置は目安です)
2025.8.1

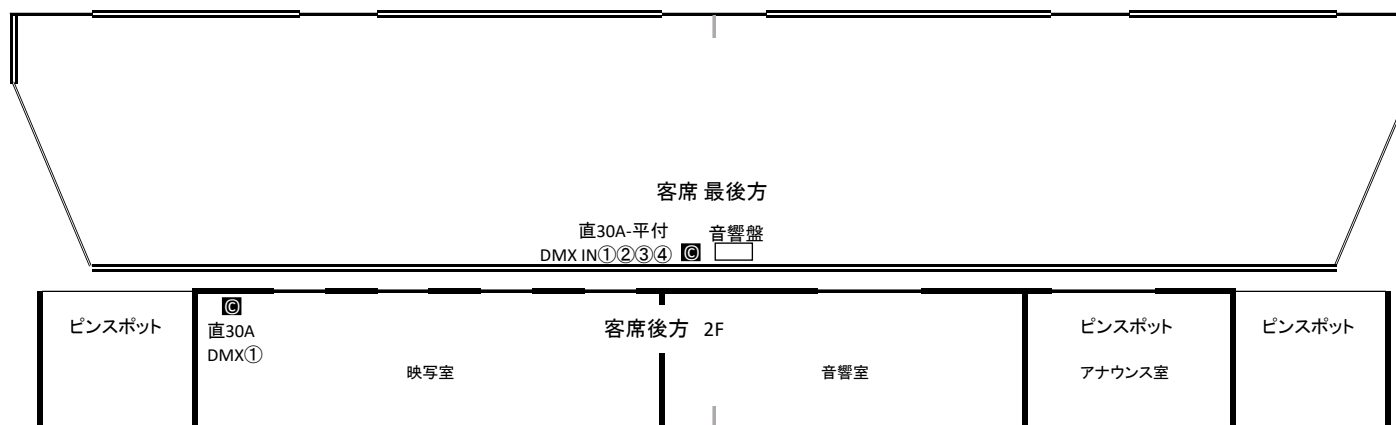

春日井市民会館 DMXアドレス割付図

2025.8.1

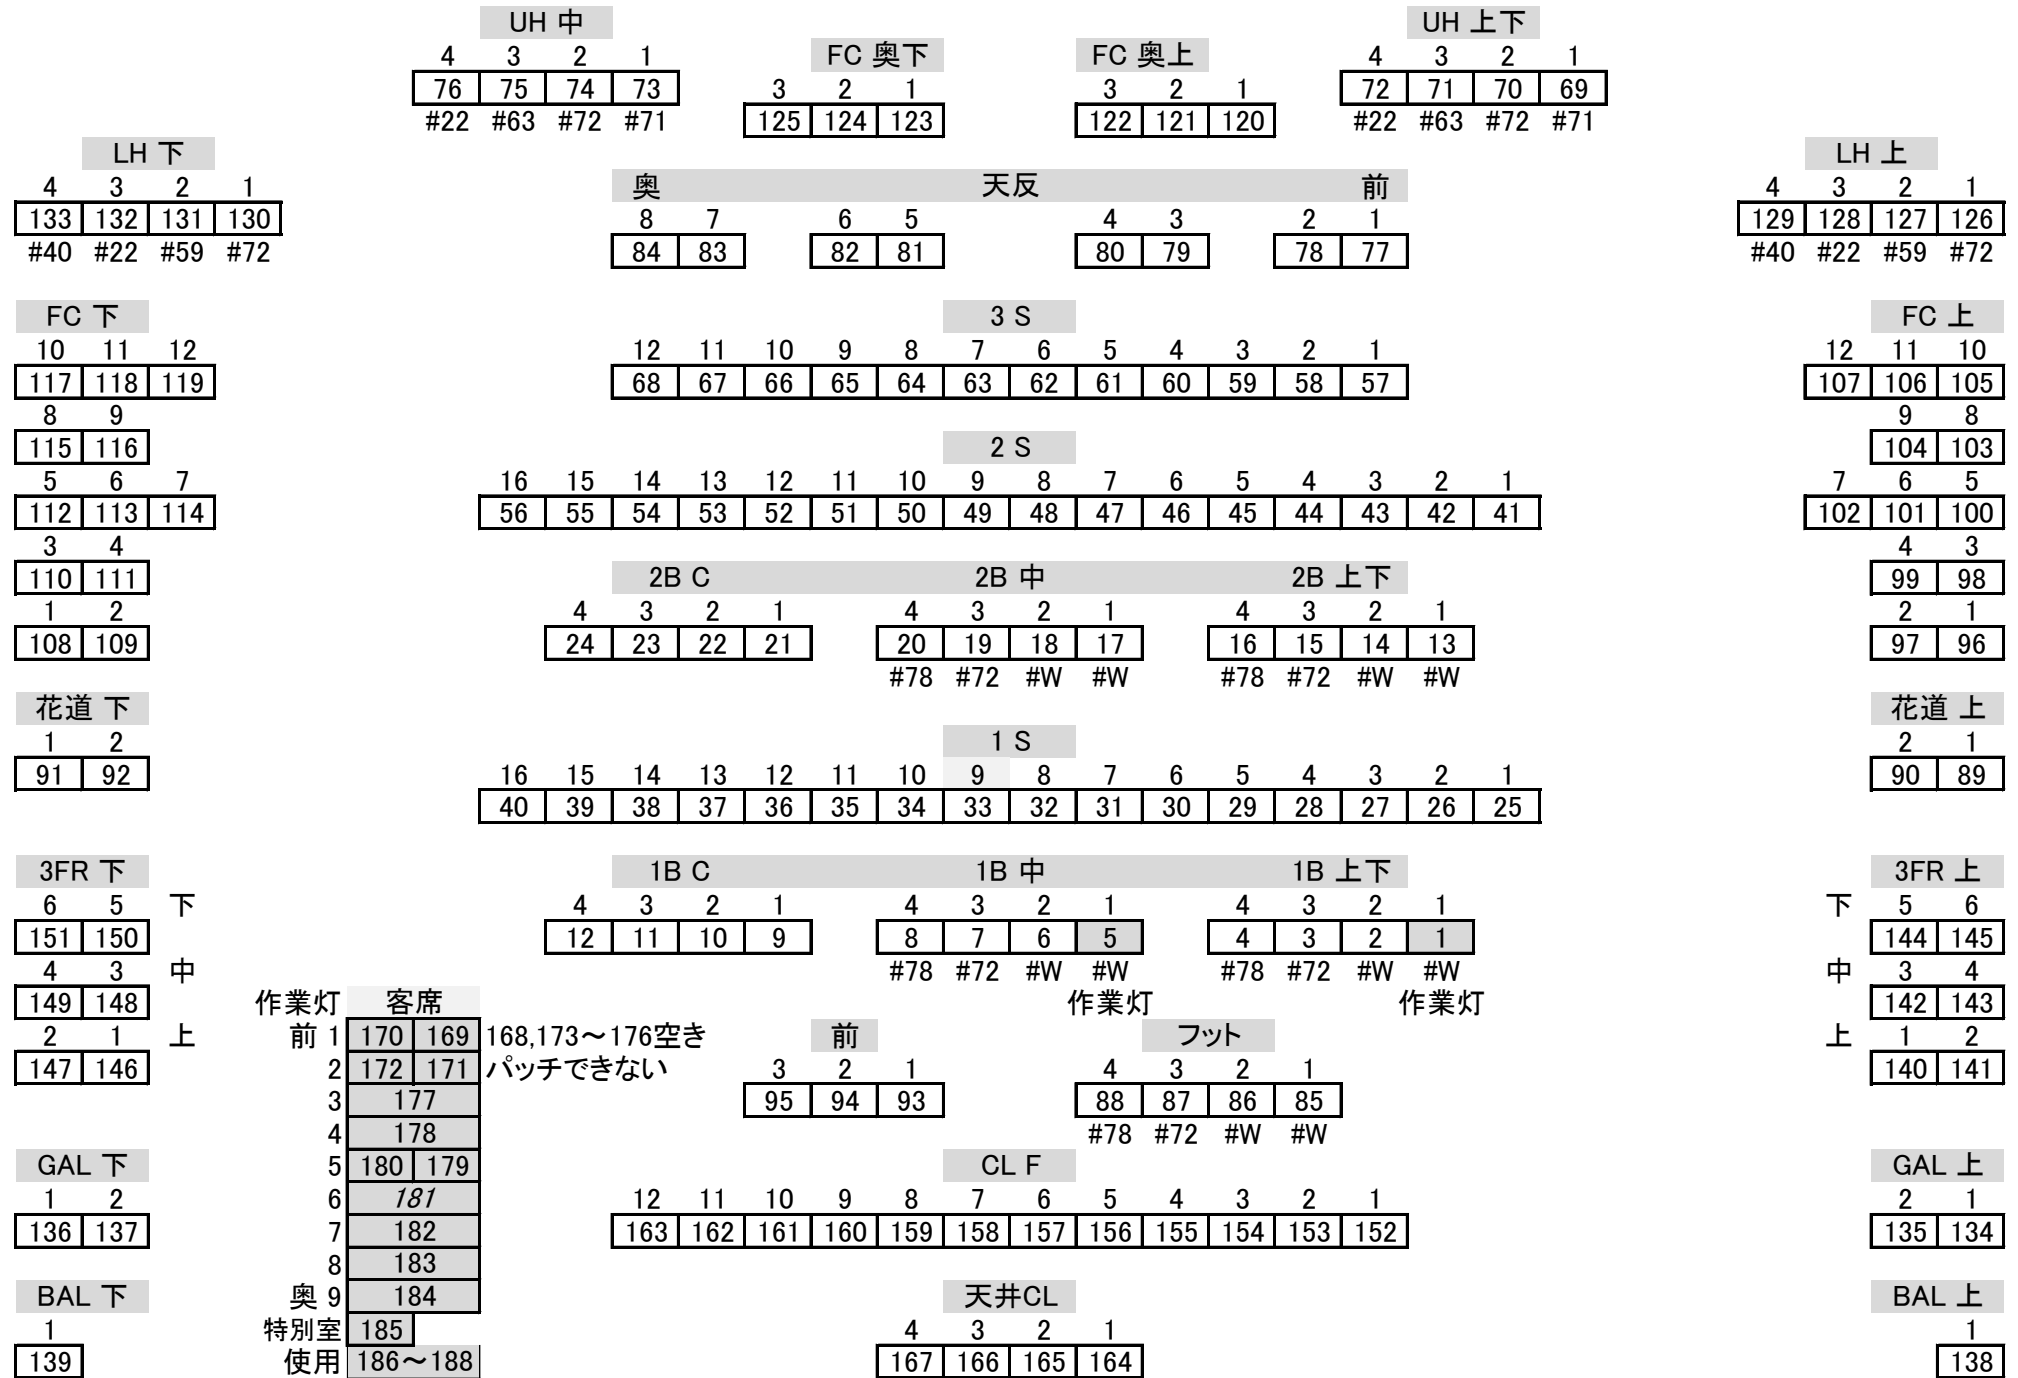

春日井市民会館 DMXアドレス表 2025.8.1

add	負荷名称		add	負荷名称		add	負荷名称		add	負荷名称		add	負荷名称	
1	1B上下 作業灯	1	41	2S	1	81	天反	5	121	奥 上	2	161	CL F	10
2		2	42		2	82		6	122		3	162		11
3	72	3	43		3	83		7	123	奥 下	1	163		12
4	78	4	44		4	84		8	124		2	164	天井CL	1
5	1B中 作業灯	1	45		5	85	フット	1	125		3	165		2
6		2	46		6	86		2	126	LH 上 72	1	166		3
7	72	3	47		7	87	72	3	127	59	2	167		4
8	78	4	48		8	88	78	4	128	22	3	168	アキ(パッチできない)	
9	1B C	1	49		9	89	花道 上	1	129	40	4	169	客席 作業灯	1
10		2	50		10	90		2	130	LH 下 72	1	170		1
11		3	51		11	91	花道 下	1	131	59	2	171		2
12		4	52		12	92		2	132	22	3	172		2
13	2B 上下	1	53		13	93	前	1	133	40	4	173	アキ(パッチできない)	
14		2	54		14	94		2	134	GAL 上	1	174		
15	72	3	55		15	95		3	135		2	175		
16	78	4	56		16	96	FC 上	1	136	GAL 下	1	176		
17	2B 中	1	57	3S	1	97		2	137		2	177	客席 作業灯	3
18		2	58		2	98		3	138	BAL 上	1	178		4
19	72	3	59		3	99		4	139	BAL 下	1	179		5
20	78	4	60		4	100		5	140	3FR 上	1	180		5
21	2B C	1	61		5	101		6	141		2	181		6
22		2	62		6	102		7	142		3	182		7
23		3	63		7	103		8	143		4	183		8
24		4	64		8	104		9	144		5	184		9
25	1S	1	65		9	105		10	145		6	185		特
26		2	66		10	106		11	146	3FR 下	1	186	(客席作業灯)	
27		3	67		11	107		12	147		2	187		
28		4	68		12	108	FC 下	1	148		3	188		
29		5	69	UH 上下 71	1	109		2	149		4	189	仮設 1	1
30		6	70	72	2	110		3	150		5	190		2
31		7	71	63	3	111		4	151		6	191		3
32		8	72	22	4	112		5	152	CL F	1	192	仮設 2	1
33		9	73	UH 中 71	1	113		6	153		2	193		2
34		10	74	72	2	114		7	154		3	194		3
35		11	75	63	3	115		8	155		4	195	仮設 3	1
36		12	76	22	4	116		9	156		5	196		2
37		13	77	天反	1	117		10	157		6	197		3
38		14	78		2	118		11	158		7	198	仮設 4	1
39		15	79		3	119		12	159		8	199		2
40		16	80		4	120	奥 上	1	160		9	200		3

2025.8.1

UH 中

76	75	74	73
④	③	②	①
#22	#63	#72	#71

UH 上下

72	71	70	69
④	③	②	①
#22	#63	#72	#71

LH 下

133	132	131	130
④	③	②	①
#40	#22	#59	#72

LH 上

129	128	127	126
④	③	②	①
#40	#22	#59	#72

2B 中

20	19	18	17
④	③	②	①
#78	#72	#W	#W

2B 上下

16	15	14	13
④	③	②	①
#78	#72	#W	#W

1B 中

8	7	6	5
④	③	②	①
#78	#72	#W	#W

作業灯



1B 上下

4	3	2	1
④	③	②	①
#78	#72	#W	#W


作業灯

フットライト

88	87	86	85
④	③	②	①
#78	#72	#W	#W

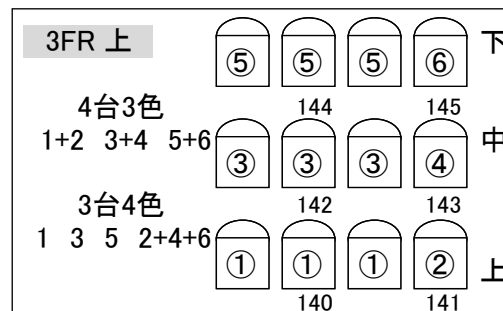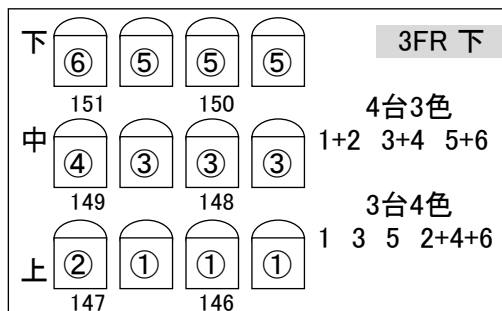





CL F

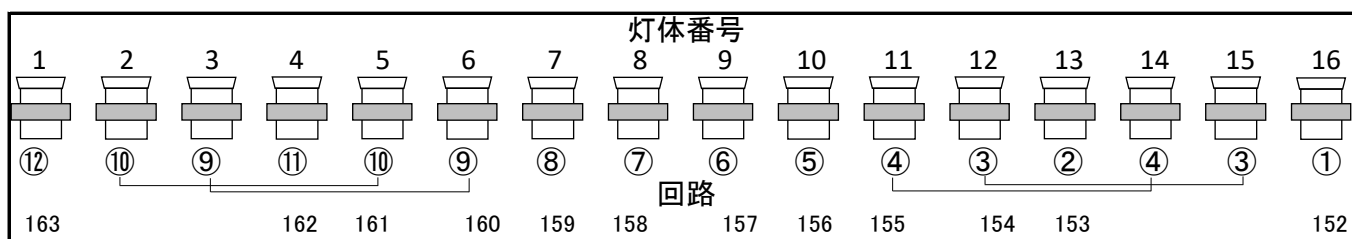

カラースクローラー 16色


W・72・78・67・38・33・A3・B3・88・16・22・64・85・86・72・W

天井CL



2025.8.1

天反

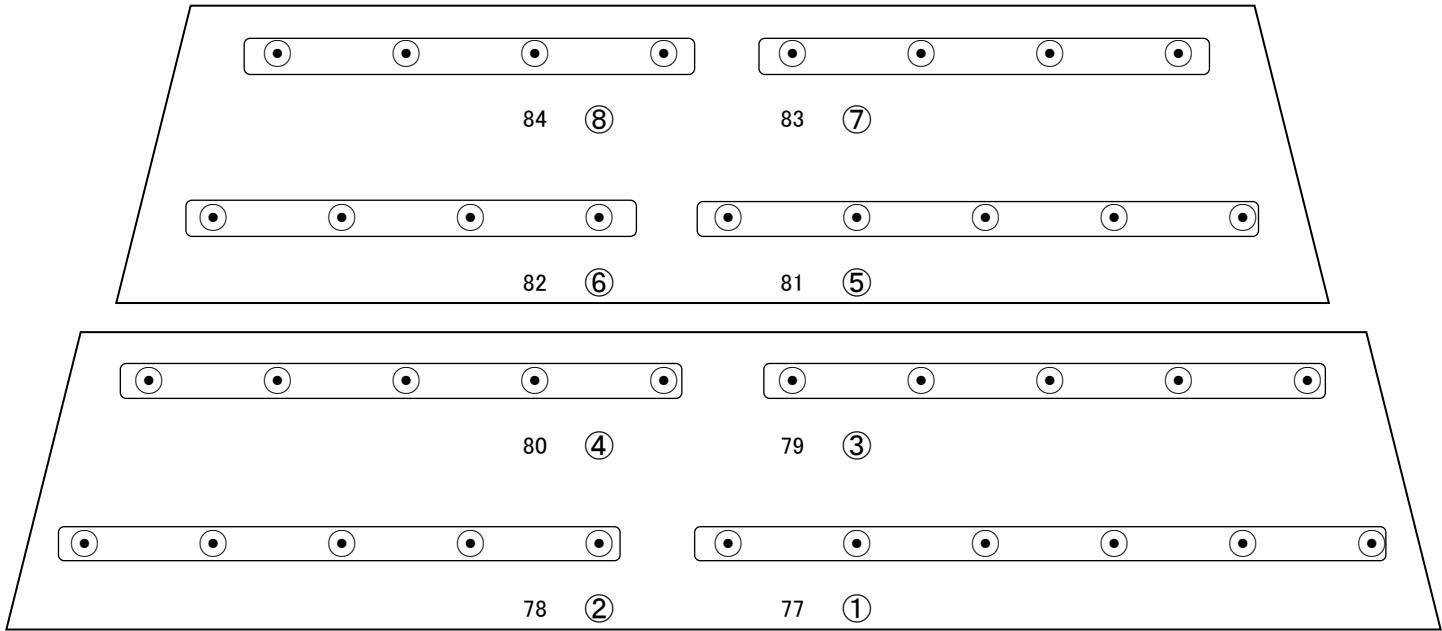

客電

168,173~176空き パッチできない

